

ПБ74

ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА

- ☐ ШАВР-380-4
- ☐ ШАВР-380-10
- ☐ ШАВР-380-20
- ☐ ШАВР-380-30
- ☐ ШАВР-380-45
- ☐ ШАВР-380-75
- ☐ ШАВР-380-90
- ☐ ШАВР-380-110
- ☐ ШАВР-380-132
- ☐ ШАВР-380-160
- ☐ ШАВР-380-250

степень защиты оболочки **IP** _____

Паспорт

2025 г.

Шкаф автоматического включения резерва ШАВР-380 (далее шкаф) предназначен для использования в системах электроснабжения. Выпускается в нескольких исполнениях в зависимости от коммутируемой мощности.

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Коммутируемое напряжение (380^{+38}_{-57}) В переменного тока частотой (50 ± 1) Гц.

1.2 Количество вводов, ед. - 2.

1.3 Шкаф обеспечивает:

- световую индикацию наличия входного и выходного напряжения;
- выходной контрольный сигнал неисправности – при отсутствии фазы на вводе.

1.4 Степень защиты оболочки IP30, IP44 (IP54 – по заказу) по ГОСТ 14254.

1.5 Коммутируемая мощность, габаритные размеры и масса приведены в Табл. 1.1.

Табл. 1.1

ШАВР-380	Коммутируемая мощность, не более, кВт	IP44		IP54	
		Габаритные размеры, не более, мм	Масса, не более, кг	Габаритные размеры, не более, мм	Масса, не более, кг
-4	5	400x320x150	9	400x300x150	15
-10	12	400x320x150	9	600x400x200	15
-20	22	400x500x150	12	600x400x200	15
-30	35	400x500x150	12	600x400x200	15
-45	45	400x500x150	12	600x400x200	15
-75	75	800x600x180	18	800x600x200	55
-90	90	–		1000x600x250	55
-110	110	–		1000x600x250	55
-132	132	–		1200x800x300	90
-160	160	–		1200x800x300	90
-250	250	–		1200x800x300	93

1.6 Шкаф предназначен для эксплуатации в диапазоне температур от 0 °С до 50 °С и относительной влажности 93 % при температуре 40 °С.

1.7 Конструкция шкафа обеспечивает пожарную безопасность в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0.

1.8 По способу защиты человека от поражения электрическим током шкаф относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Меры безопасности

2.1.1 При монтаже и в процессе эксплуатации обслуживающий персонал должен руководствоваться действующими "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации установок потребителей".

2.1.2 Установку, монтаж производить при выключенном питании. Корпус шкафа должен быть заземлен.

2.1.3 В шкафу используется опасное для жизни напряжение 380 В.

3 СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

3.1 Назначенный срок службы - 10 лет.

3.2 Максимальный срок хранения без ревизии в упаковке производителя 6 месяцев.

3.3 Производитель гарантирует соответствие шкафа требованиям ТУ 26.30.50-001-26533969-2021 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

3.4 Гарантийный срок хранения шкафа 12 мес. с момента изготовления.

3.5 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес. со дня ввода шкафа в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф автоматического включения резерва ШАВР-380

(наименование изделия) (обозначение)

заводской номер _____

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и **признан(а) годным(ой) для эксплуатации**

ТУ 26.30.50-001-26533969-2021

обозначение документа, по которому производится поставка

(личные подписи должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

год, месяц, число

5 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

5.1 Безвозмездный ремонт или замена шкафа в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 В случае отказа шкафа, произошедшего не по вине потребителя, до истечения гарантийного срока необходимо заполнить акт рекламации, часть I (Приложение 2). Шкаф с приложением ПС и акта возвращается производителю. Копия акта остается на месте эксплуатации шкафа.

5.3 Производитель по окончании ремонта заполняет часть II акта рекламации и возвращает вместе со шкафом.

5.4 Все предъявленные рекламации регистрируются в Табл. 5.1

Табл. 5.1

Дата и номер рекламации	Заводской номер шкафа	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации	Должность, фамилия и подпись отв. лица	Примечание

6 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

6.1 Шкаф автоматического включения резерва ШАВР ТУ 26.30.50-001-26533969-2021 соответствует требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» и имеет сертификат соответствия № C-RU.ПБ74.В.00473\21, выданный ООО «СЗРЦ СЕРТ».

7 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «Спецавтоматика»

170024, г. Тверь, пр-т Николая Корыткова, д.3Б, оф. 515/1

Тел. (4822) 47-74-50

E-mail: sa69tver@mail.ru;

Сайт: <http://efesgroup.ru>


Система менеджмента качества ООО «Спецавтоматика» сертифицирована ООО «Русский Эксперт» и соответствует стандарту ИСО 9001:2015. Сертификат № RUSEXP-RU-000091.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Схема электрическая ШАВР-380-4... ШАВР-380-45

Схема электрическая ШАВР-380-75... ШАВР-380-250

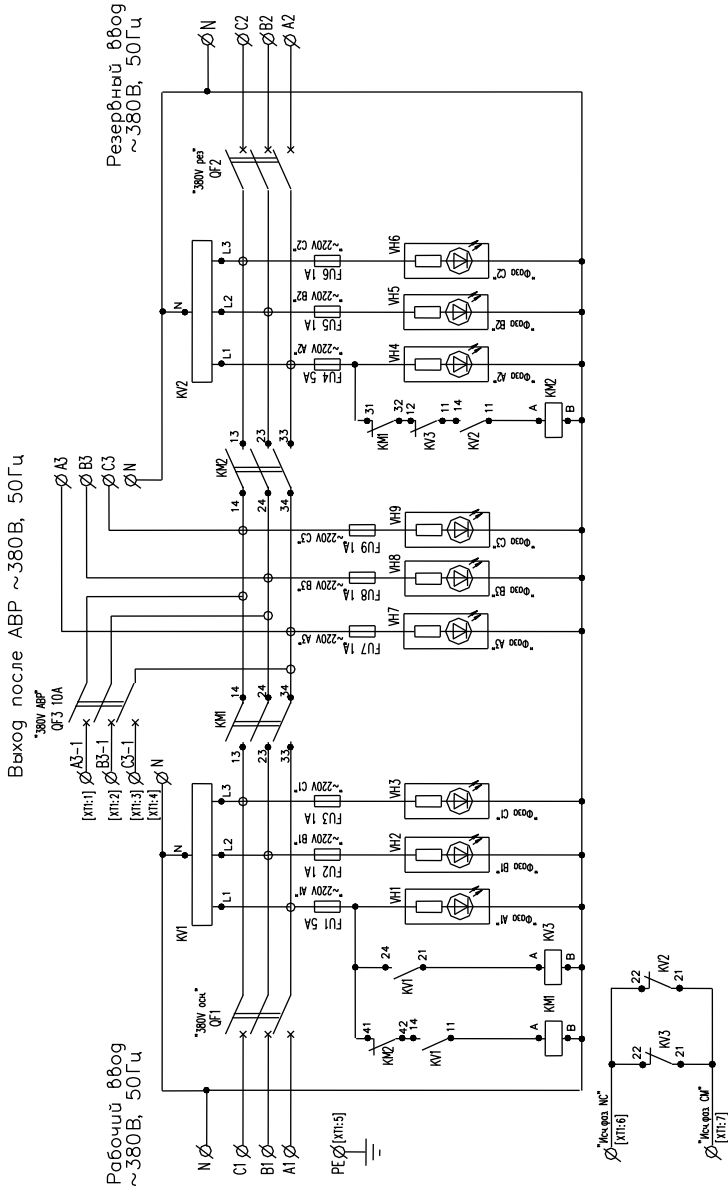

АКТ РЕКЛАМАЦИИ

I часть (заполняется на месте эксплуатации)

1. Наименование изделия _____
2. Заводской номер _____
3. Предприятие-изготовитель _____
4. Дата начала эксплуатации _____
5. Дата обнаружения отказа _____
6. Условия эксплуатации: Т (°С) _____, t (ч) _____,
влажность, % _____, наличие пыли _____, вибраций _____, агрессивных приме-
сей _____

(указать каких)

7. Внешнее проявление отказа _____

8. Фамилия и подпись ответственного лица _____
9. Дата _____

II часть (заполняется на предприятии-изготовителе или в организации,
производящей гарантийный ремонт)

1. Дата получения шкафа в ремонт _____
2. Результаты проверки внешних повреждений и работоспособности _____

3. Проявление отказа _____

4. Отказавший элемент _____
(наимен., тип, обознач. по принцип. схеме)

5. Характер отказа _____
(сгорание, пробой, окисление, отпай и т.д.)

6. Причина отказа _____

7. Способ устранения отказа _____
(замена, пайка, регулировка и т.д.)

8. Время восстановления работоспособного состояния (время поиска и
устранения отказа), час

9. Фамилия и подпись ответственного лица _____

10. Дата _____